

- ◆道路標識..... P234
- ◆防災関連..... P237
- ◆標識支柱及び付属品..... P238
- ◆交通標識各種..... P239

道路標識

反射式標識

案内標識

自動車保有台数の増加、観光レクリエーション目的の自動車利用の増加またトリップ長の増大等により、不案内な土地を運転する機会が増えており、道路利用者に対して、市町村の境界、目的地や通過地への方向及び距離・著名地点への交通の目標等を示すとともに利用者の利便のため必要な沿道に関する各種案内を行う標識です。



施設案内標識

施設の位置・方向を矢印と名称とピクトを用いて案内し、街の景観と調和するようにデザインされた標識です。



交差道路標識

一般国道や都道府県道が互いに交差する交差点において、国道番号や都道府県道番号を用いて通行している路線や交差している路線をわかりやすく表し、方向性も示しています。また、一目で分かる色で路線を案内する標識です。



警戒標識

道路及び沿道には運転上注意を要する箇所が現存しており、道路利用者に対して、道路の状況及びその沿道における運転上の危険又は注意すべき状態を予告する標識です。



規制標識

車両や歩行者に対して、道路交通上の禁止、制限を行う標識です。



指示標識

交通上必要な地点等の指示を行うとともに規制を予告する標識です。



内照式道路標識

蛍光灯内照式

夜間の視認性に優れ、アルミ筐体を使用のため耐久性に優れ軽量化を実現しました。安全ブレーカーの使用により、電気の事故を防止します。また、各種取付金具により全てのサイズの柱に対応します。



フラットパネル

景観・積雪対策標識板

アルミ押出形材で出来たパーツ（溝付上部平、フラット、溝付下部平）をかんごうして、背面がフラットな構造になっています。



特長

1. パネルとボルト溝の一体化で安全性がより高まります。
2. 強固なかんごう構造で抜け、横ずれがありません。
3. 押出形材でアルミ板が表面と裏面の二重構造となり、より強固になっています。
4. 高耐食性表面仕上げで汚れにくく、腐食や酸化を抑え、塩害にも影響されません。
5. 背面にリブ材が無く、フラットなため景観に配慮しています。
6. 背面がフラットなため、着雪しにくい構造です。

放置自転車等対策標識



放置された自転車やバイクは周辺的美観を損なうだけではなく、災害時の救助活動、歩行者や車両等の通行にも影響を及ぼしかねません。条例に基づき放置禁止区域に指定したことを利用者に呼びかけるとともに、指定された範囲を地図上でわかりやすく示し、保管場所・引き取り方法等を明記した街の景観にもマッチした標識です。

歩行者優先標識（歩行者・自転車分離標識）

マナー標識



歩道内で歩行者と自転車との接触事故を防ぐため、それぞれの通行帯を設け通行者に文字とピクトを用いて分離通行するよう注意喚起させる標識です。



防災関連

海拔標識

判読性の高い文字とレイアウト。道路標識同様仕様による安定した耐久性が維持できます。



超高輝度反射シート (DG3) + 張り紙防止シート

避難誘導・場所案内標識

地域住民はもちろん来訪者に対してもわかりやすく、効果的かつ機能的な避難誘導標識等のご提案します。



量水標

仕様

- 樹脂層：ポリエステル + 蓄光層
- 基板層：アルミニウム
- 製品全厚：3mm

特長

- 残光輝度特性に優れ日中のフル励起を受け12時間後の輝度で10mcd/m²以上
- カットングフィルム、反射フィルムによるデザイン
- 表面保護として、2液型アクリルウレタン塗装仕様



イメージ



標識支柱及び付属品



様式Iポール用金具のみ

商品コード 1113-4001-04

様式Iポール金具付

商品コード 1113-4001-02(金具付)
1113-4001-03


サイズ L1800mm

穴あきの標識が取り付けられます。
写真の標識は別途になります。60.5φ用特殊金具
穴あき標識
取付バンド

商品コード 1113-0301-01



アルミ標識用Uバンド

商品コード 2181-0113-02 2181-0113-03
その他 60.5φ 76.3φ標識支柱及び付属品
Uバンド

適用径	D	A	B	C	t	材質
φ38.0	φ38.0	107	32	φ11	3.0	A6063
φ48.6	φ48.6	110.6	32	φ11	3.0	A6063
φ60.5	φ61.0	127	32	φ11×15	3.0	A6063
φ76.3	φ77.0	151	40	φ11×15	3.8	A6063
φ89.1	φ90.0	167	40	φ11×15	4.0	A6063
φ101.6	φ102.6	198.6	50	φ11×15	5.0	A6063

(寸法許容差±1.5)
(BOLT W3/8×1/2)

角バンド




角バンド / 曲げ加工

適用サイズ	A	B	C	t	材質
□50	51	137	40	3.0	A5052
□75	76	162	40	3.0	A5052
□100	101	187	40	3.0	A5052

(BOLT W3/8×1/2)

※手曲げの商品になりますので、寸法が前後する場合があります。
手曲げの商品は、ご注文に応じてサイズを変更できます。

Mバンド



適用径	D	A	B	C	t	材質
φ40.5	φ40.5	234	45	40	3.0	A5052
φ76.3	φ76.3	246	50	40	3.0	A5052
φ89.1	φ89.1	262	50	40	3.0	A5052
φ101.6	φ101.6	275	55	40	3.0	A5052
φ114.3	φ114.3	288	65	40	3.0	A5052
φ139.8	φ139.8	313	75	40	3.0	A5052

(BOLT W3/8×1/2)

※手曲げの商品になりますので、寸法が前後する場合があります。
手曲げの商品は、ご注文に応じてサイズを変更できます。
※片面用・両面用のどちらかをお選びください。

STK



STK 粉体塗装

サイズ (外径×厚み)	材質	表面処理
φ42.7 × 2.3	STK400	粉体塗装 (APポール)
φ48.6 × 2.3		
φ60.5 × 2.3		
φ60.5 × 2.8		
φ60.5 × 3.2		
φ76.3 × 2.8		
φ76.3 × 3.2		
φ89.1 × 3.2		
φ101.6 × 3.2		
φ101.6 × 4.5		

長さ、表面処理をご指定ください。
上記サイズ以外にもございますので、お問い合わせください。

キャップ



樹脂キャップ



アルミキャップ

名 称	適用径
樹脂キャップφ60.5	φ60.5
樹脂キャップφ76.3	φ76.3
アルミキャップφ35	φ35.0
アルミキャップφ48.6	φ48.6
アルミキャップφ60.5	φ60.5
アルミキャップφ76.3	φ76.3
アルミキャップφ89.1	φ89.1

標識柱PCポール
(静電粉体塗装)

サイズ	商品コード
φ60.5×12.3×3000mm	1113-5060-30
φ60.5×12.3×3500mm	1113-5060-35
φ60.5×12.3×4000mm	1113-5060-40

標識柱APポール
県警タイプ
(鍍金+静電粉体塗装)

サイズ	商品コード
φ60.5×12.3×3000mm	1113-6060-30
φ60.5×12.3×3500mm	1113-6060-35
φ60.5×12.3×4000mm	1113-6060-40
φ76.3×12.8×3000mm	1113-6076-30
φ76.3×12.8×3500mm	1113-6076-35
φ76.3×12.8×4000mm	1113-6076-40

その他、89.1φ、114.3φもあります。

アルミパイプ




仕 様

φ35仮設柱	材質	A6063
外 径 φ35	表面処理	アルマイトクリアー
厚 み t2.0	定 尺	L=4,000
φ48.6仮設柱		
外 径 φ48.6	材質	A6063
厚 み t2.0	表面処理	アルマイトクリアー
	定 尺	L=5,000
φ60.5仮設柱		
外 径 φ60.5	材質	A6063
厚 み t2.5	表面処理	アルマイトクリアー
	定 尺	L=5,000
φ76.3仮設柱		
外 径 φ76.3	材質	A6063
厚 み t2.5	表面処理	アルマイトクリアー
	定 尺	L=4,000
φ89.1仮設柱		
外 径 φ89.1	材質	A6063
厚 み t3.9	表面処理	アルマイトクリアー
	定 尺	L=4,600
補助柱		
外 径 φ60.6	材質	A6063
厚 み t1.9	表面処理	生地材
	定 尺	L=4,000


ご希望の長さに切り売りいたします。
その他のサイズのアルミ柱はお取り寄せとなります。

交通標識各種

道路標識令の様式 (平成23年9月12日 標識令一部改定)

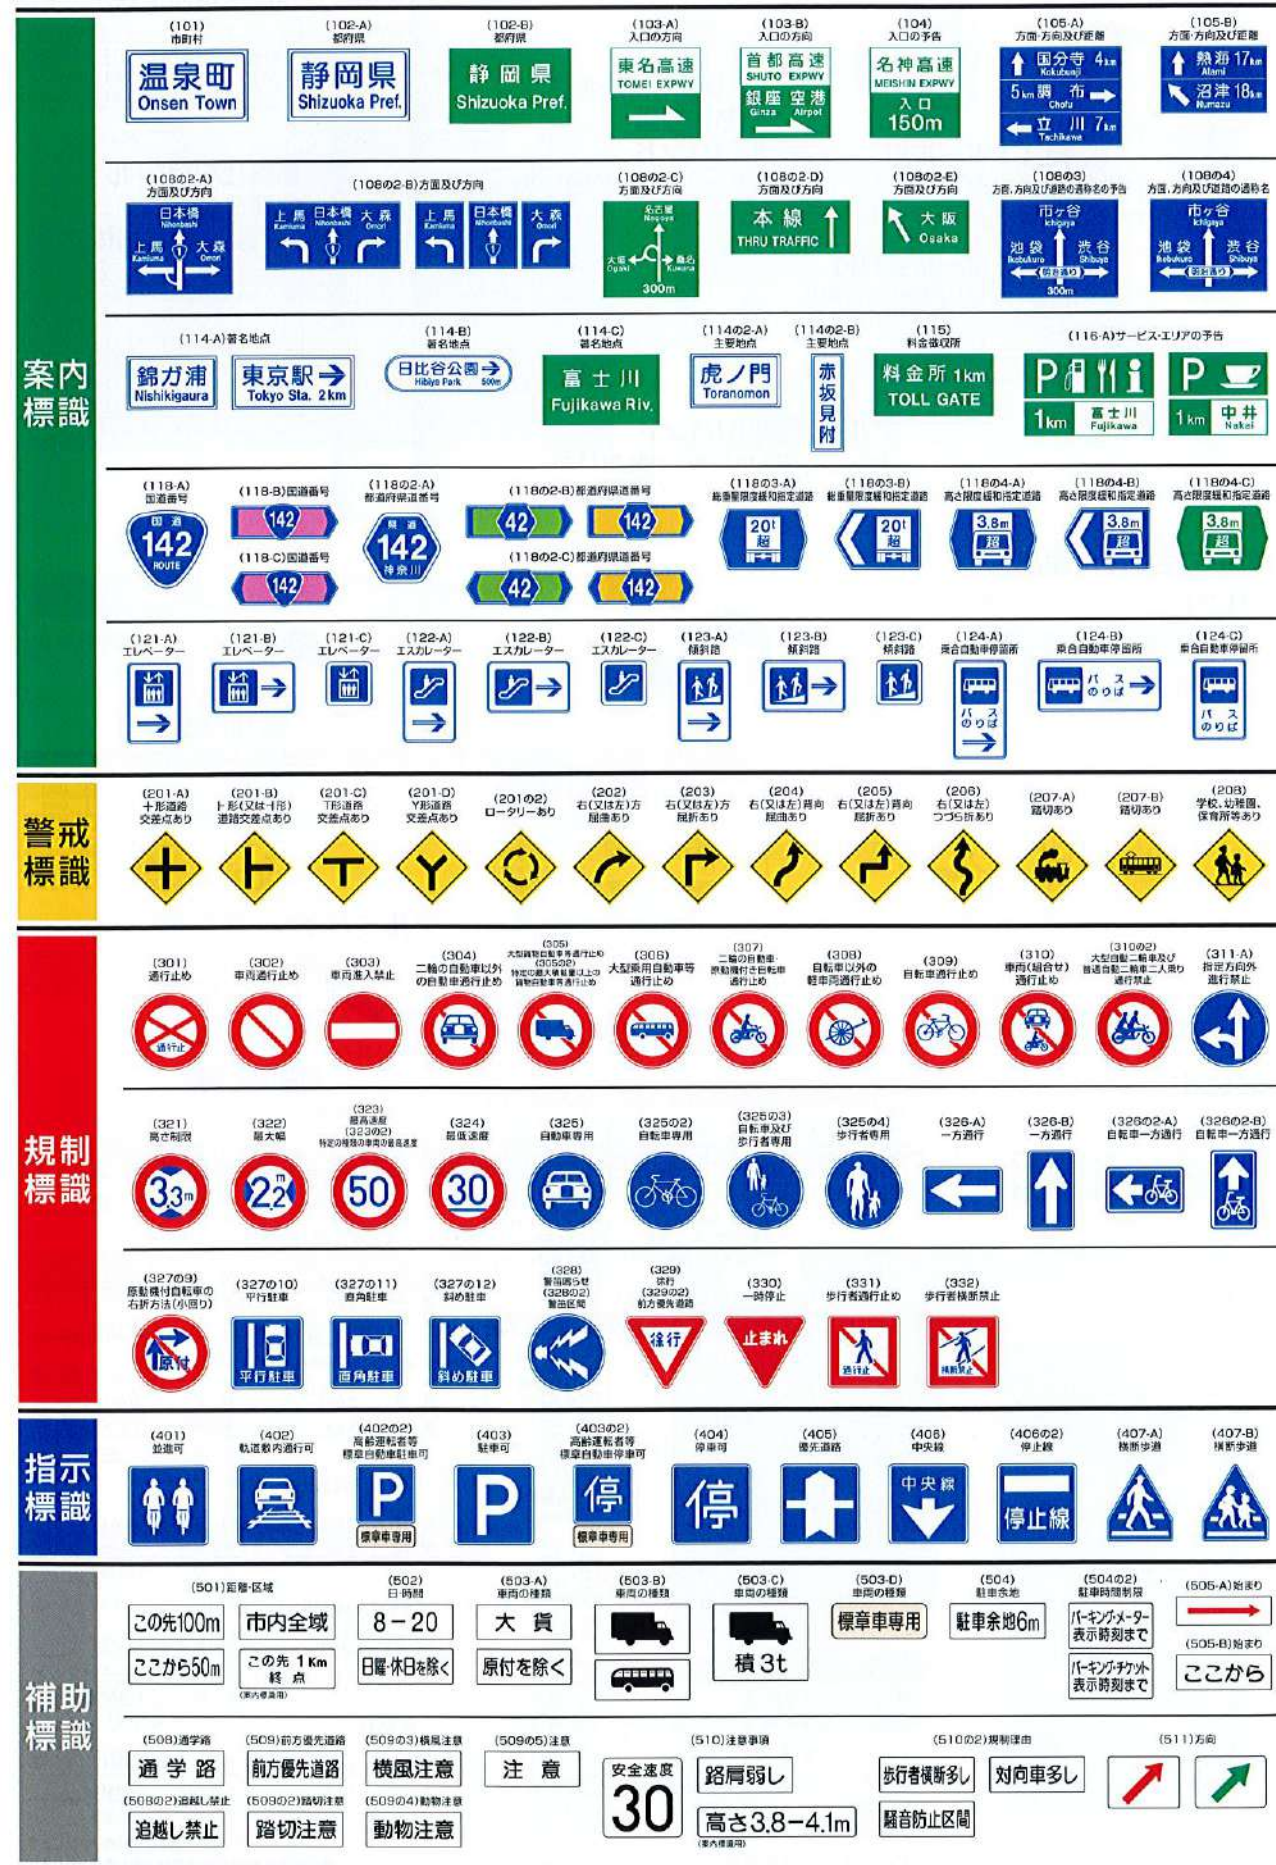

交通標識各種

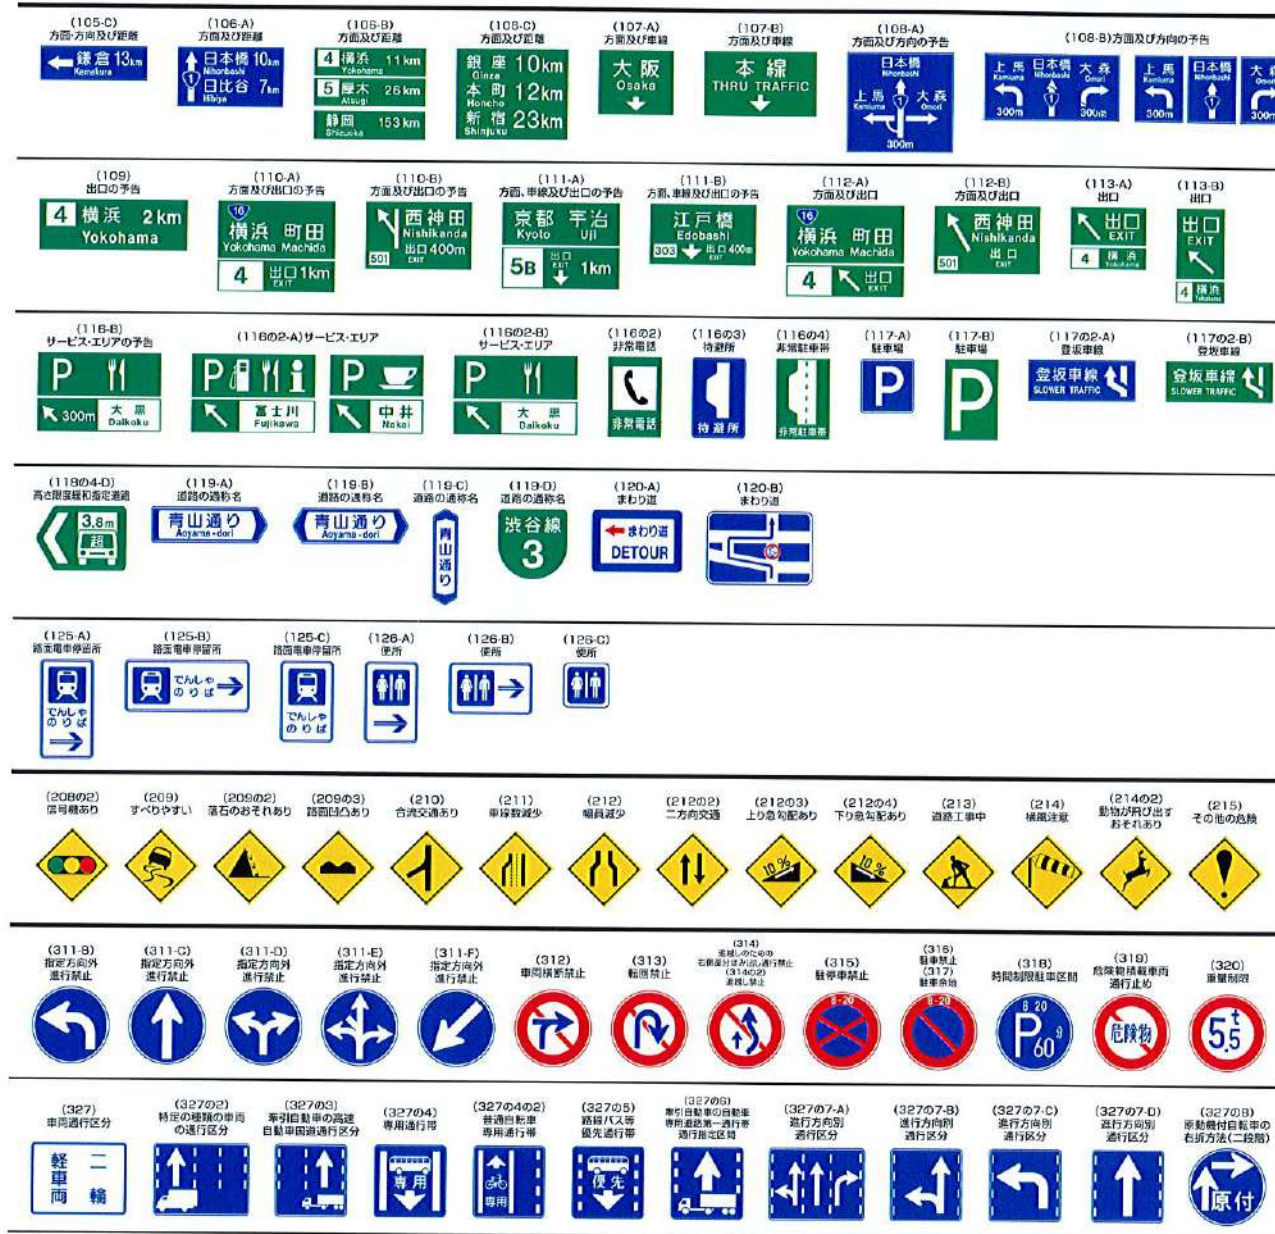

＜本標識の付加表示について＞

