

02
レンタル

◆レンタル約款	P010
◆電光標示板	P011
◆信号機	P016
◆ライト・電材	P017
◆バリケード	P021
◆工事灯コーン・バー	P023
◆工事用看板	P024
◆看板関連用品	P028
◆フェンス	P029
◆矢印板	P030
◆仮囲い	P031
◆デジタルサイネージ	P032
◆指示板	P033
◆ゲート	P034
◆環境整備用品	P035
◆イベント用品	P036
◆ハウス・トイレ	P037
◆トイレカー	P038
◆計測機器・測量機	P039



マークの解説



カラーユニバーサルデザイン
NPO 法人カラーユニバーサル機構
(CUDO)の協賛を受けています

5

無日照での使用日数

カラー

カラー表示

同業

同明

LED

LED 照明

電池式

정리

オリジナル

Do your Best For Safety

レンタル商品のご利用に際し、お客様には下記の内容についてご了承の程、お願い申し上げます。

グリーンレンタル約款

1. レンタル商品は、弊社がこの約款に基づいて、お客様にお貸しするものです。
2. レンタル期間は、レンタル商品をお客様の所へ搬入した日から始まり、弊社に返却された日に終了するものとします。
3. レンタル商品の月額料金の1ヶ月とは、お客様の所へ搬入した日より、翌月の搬入した該当日の前日迄とします。
4. レンタル期間の延長又は、解約の申し出があった場合は弊社規定の料金にて請求させていただきます。
5. レンタル商品の返却を遅滞された場合は弊社規定の料金を請求させていただきます。
6. レンタル料金、配達料金、消費税等のお支払方法は、弊社との取り決め通りとします。
7. レンタル商品は、お客様の所へ搬入された後、速やかに点検してください。搬入日の翌日迄に連絡がない場合、そのレンタル商品は正常な性能を備えた状態で搬入されたものとします。
8. レンタル商品は、その使用目的に合った通常方法で、ご使用下さい。使用、保管については十分な注意をお願い致します。
9. レンタル商品の故障、使用、設置、保管によって事故が生じた場合の損害又は、第三者に与えた損害について弊社は一切責任を負いません。
10. 乾電池類、回転灯の球等、消耗品やレンタル期間内の電気、燃料費及び、使用済み消耗品や看板の廃棄料についてはお客様の負担となります。
11. レンタル商品に盗難、紛失、滅失、破損が生じた場合の修理又は、新規購入に要する費用はお客様の負担となります。
(保険に加入いただいている場合は保険約款による)



ソーラー電光板・LEDGソーラーBIG



NETIS
登録商標
KK-100021-VE

ソーラー大型電光板 DX42 昇降式 SHBG-42-01

商品コード	4110-6003-01
サイズ	H2300×W11640×D1220mm
重量	250kg
その他	LED画面サイズ: H640×W1280mm 電源: ソーラーパネル バッテリー AC電源 色調: 超高輝度オレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より5日間 消費電力: 11W 表示内容: 合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能 遠隔操作: 昼夜2段階切り換え (自動にて) データ入力方法: 携帯電話の赤外線機能にて入力可能 筐体材料: 強化ガラス仕上げ 耐熱メッキ系鋼板 構造: 屋外使用可能な防雨構造 使用環境温度: -10℃～45℃ (但し結露なきこと)



- 最大寸法 4.2M 大型地盤タイプ
- ソーラーパネルによる補充充電機能

NETIS
登録商標
CB-100003-VE

ソーラー地盤タイプLED電光板 CMF-430SHSW-L

商品コード	4110-6005-51
サイズ	H2700×W4200×D1800mm
重量	約460kg
その他	動作電源: 乾電池 (DC11.0V～14.5V、65Ah×2) 消費電力: 約17W 充電電源: 太陽電池 36W×2枚、AC充電バッテリー バッテリー駆動時間: 満充電より3日間 主な機能: 有線リモコンによる表示設定操作 ワイヤードットによる手動解除機能 2段階手動解除機能 AC100Vによる充電機能とソーラーパネルによる補充充電機能 過電圧保護機能、乾電池の過充電防止機能



NETIS
登録商標
KK-100021-VE

LEDGソーラーBIG

商品コード	4110-6004-01
サイズ	H2058×W3210×D1615mm
重量	約350kg
その他	ソーラー昇降式大型電光板 LED画面サイズ: 横型1408×470mm LED: 超高輝度LEDファインカラー 調光機能: 昼夜2段階 (自動にて) トップライト機能: 超 高輝度オレンジLEDにて7パターン表示可能 電源: ソーラーパネル バッテリー AC100V 昇降: 手動式ワイヤー 消費電力: 12W (表示内容で異なります) 表示内容: 合計99種類の中から最大4種類までの表示可 2種類のメモリ機能搭載 バッテリー: 満充電より連続5日間 (但し表示内容により異なります)



ソーラー式LED電光板 模型 3文字1段

商品コード	4110-6005-60
サイズ	サイズ: H1795×W2360×D1370mm LED画面サイズ: 960×320mm
重量	190kg
その他	ソーラーパネル40W 蓄電池75Ah (シールドタイプ) 公称電圧DC12V 発光色: オレンジ単色 動作モード: 点滅、点灯 バッテリー充電器: AC100V/50/60Hz 消費電力: 約3.0W 温度センサーによる自動輝度調整機能 (昼・夜の2段階)

LED電光板



NETIS
登録商標
KK-100021-VE

LEDGソーラーV II SLタイプ

商品コード	4110-6002-01
サイズ	H1815×W750×D800mm
重量	102kg
その他	LED画面サイズ: H960×W320mm 電源: ソーラーパネル バッテリー AC電源 色調: 超高輝度オレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より12日間 消費電力: 4W

フルカラーソーラーV II



NETIS
登録商標
KK-100021-VE

フルカラーソーラーV II SL 縦型

商品コード	4110-6002-02
サイズ	H1815×W750×D800mm
重量	102kg
その他	LED画面サイズ: 横320×縦960(mm) LED: 超高輝度赤色、青色、緑色 バッテリー駆動時間: 満充電より連続使用7日間以上 (但し、使用環境や表示内容により異なります) 使用電源: ソーラーパネル、バッテリー、AC100V電源



NETIS
登録商標
KK-100021-VE

LEDGソーラーV II UDタイプ

商品コード	4110-6003-01
サイズ	H1840×W2600×D1060mm
重量	155.5kg
その他	LED画面サイズ: H320×W960mm 電源: ソーラーパネル バッテリー AC電源 色調: 超高輝度オレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より12日間 消費電力: 4.2W



NETIS
登録商標
KK-100021-VE

フルカラーソーラーV II UD 横型

商品コード	4110-6003-02
サイズ	H1840×W2600×D1060mm
重量	155.5kg
その他	LED画面サイズ: 横960×縦320(mm) LED: 超高輝度赤色、青色、緑色 バッテリー駆動時間: 満充電より連続使用7日間以上 (但し、使用環境や表示内容により異なります) 使用電源: ソーラーパネル、バッテリー、AC100V電源 外形寸法: [昇降前] 横1320×高さ1840×奥行1060(mm) [昇降後] 横1320×高さ2600×奥行1060(mm)

LED電光板・フルカラーメッセージボード



製品特徴

- ガードマン映像を3種類標準装備
表示内容は合計99種類!
- 高輝度、広視野角LEDの採用により
道路工事現場での安全を確保!
- 本体にフラッシングLED&
上部に回転灯取付台を標準装備

リモコン標準装備

- フルカラー高輝度LED採用
- 赤外線専用リモコン (標準装備)
- ガードマン映像を3種類標準装備、表示内容は合計99種類!

カラー

昇降式LED電光板 (フルカラー)

商品コード	4110-4004-01
サイズ	H2058~2773×W1280×D1005mm
重量	約200kg
その他	下開時: 2058mm (回転灯取付台まで)、 上開時: 2773mm (回転灯取付台まで) LED: 高輝度 (赤・青) 電灯: AC100V、40W、2灯 昇降システム: 手動式ウインチ 消費電力: AC100V、140W 供給電源 (AC): AC100V



製品特徴

- ガードマン映像を3種類標準装備
表示内容は合計99種類!
- ファインカラー LEDの使用により
フルカラー並みの表示が可能!
- 本体にフラッシングLED&
上部に回転灯取付台を標準装備

リモコン標準装備

- ファインカラー高輝度LED採用
- 赤外線専用リモコン (標準装備)
- ガードマン映像を3種類標準装備、表示内容は合計99種類!

カラー

昇降式LED電光板 (ファインカラー)

商品コード	4110-4003-01
サイズ	H2058~2773×W1280×D1005mm
重量	約200kg
その他	下開時: 2058mm (回転灯取付台まで)、 上開時: 2773mm (回転灯取付台まで) LED: 高輝度 (赤・青) 電灯: AC100V、40W、2灯 昇降システム: 手動式ウインチ 消費電力: AC100V、140W 供給電源 (AC): AC100V



- フルカラー動画と多彩な文字色
- バッテリーのみで連続5日間以上動作

ソーラー式フルカラーメッセージボード
CMF-330SVC

商品コード	4110-6002-00
サイズ	W760×D990×H1790~2050mm
重量	約90kg
その他	電源: 太陽電池 36W×2枚、AC充電バッテリー 消費電力: 11W以下 バッテリー駆動時間: 満充電より5日間 データ入力方法: パソコン入力 (USBメモリー経由)



- 軽トラックでもラクラク輸送!
法定上の高さ制限クリア!
- キャスター取付可能
- 軽量化実現! 移動が容易! 160kg

携帯電話での
文字入力システムソーラー昇降式電光板
LEDGソーラー-X (カスタム)

商品コード	4110-6005-01
サイズ	W1290×D1020×H1980~2480mm
重量	160kg
その他	LED画面サイズ: W960×H320mm 消費電力: 3~5W (表示内容で異なります) LED: 高輝度オレンジタイプ、 毎日6日間

電光掲示板・電光板



- ① #213プレート
- ② #311-Fプレート
- ③ ミツバプレート
- ④ ネームプレート

電光掲示板 (普及型)

商品コード	4110-0103-01
サイズ	H1600×W1000×D900mm
その他	電源: AC110V、FTK回転灯1灯付 アルミEX

LEDガードマン



- 小回りがきいて移動がスムーズです!
- 最新型の「LEDガードマンⅢ」をコンパクトにしました。

カラー


LEDガードマンQ

商品コード	4112-5103-01
サイズ	H1886×W1052×D832mm
重量	約52kg
その他	LED画面サイズ: H863×W481mm LED: LED高輝度タイプ (グリーン・オレンジ・レッド) パネル枚数: 縦4枚 (4文字) × 横2枚 (2文字) データ入力: カセットによるデータ入力 消費電力: 150W以下 使用電源: AC100V~200V (自動にて切替)



ソーラー電光板630昇降式

商品コード	4110-6001-90
サイズ	W1200×D1000×H1285~2685mm
重量	165kg
その他	電源: 太陽電池 AC電源 色調: 高輝度LEDオレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より5日間 消費電力: 4.8W

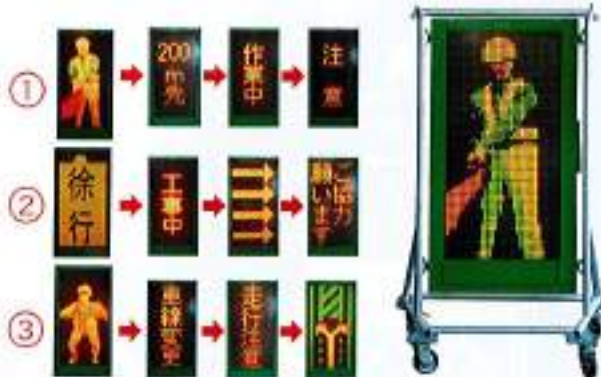

- 従来のLEDガードマンをさらにパワーアップ
- 昼も夜も検知の検知性
センサーで昼夜の検知表示の切替を自動切替

カラー

LEDガードマンⅢ

商品コード	4112-5102-01
サイズ	H2024×W1300×D880mm
重量	約95kg
その他	LED画面サイズ: H1283×W641mm LED: LED高輝度タイプ (グリーン・オレンジ・レッド) パネル枚数: 縦4枚 (4文字) × 横2枚 (2文字) データ入力: ROMカセットによるデータ入力 消費電力: 150W以下 供給電源 (AC): AC85V~240V

警告灯・マルチライト・電工ドラム・プロテクター・発電機



- 環境に優しいソーラー式大型フラッシュ警告灯
- 明るさ！コスト！
- 耐久性に優れたパワフルな性能！
- 24時間連続使用可能！
- （無日照：約10日間）
- センサーフラッシュにより昼夜間、雨でも視認良好！
- 3パターンの点滅切替式！
- 風振きにより、風圧での転倒削減！
- 昼・夜 輝度自動切替装置付！



ソーラー式フラッシュ警告灯 (三脚付) SLAV-08

商品コード	4109-5004-02
サイズ	φ600
重量	9kg
その他	赤、青緑、3パターン点滅、センサーフラッシュ付、無日照10日間。



- 昼夜自動輝度調節
- CO₂削減で環境配慮
- 点灯パターン3種類



ソーラー式警告灯 (三脚付) SFL600

商品コード	4109-5002-01
サイズ	H645×W500×D100mm
重量	7kg
その他	材質：ポリカーボネート、青緑/赤、点滅



- 環境に優しいソーラータイプ
- 24時間使用可能
- 点滅/回転の切替スイッチ付
- 工事現場にも取付可能
- ※（オプション：回転灯用クランプ別途）
- 昼夜 輝度自動切替装置付
- 充電不足警告LED付
- 高輝度LED/赤30個
- 青緑10個
- 2色発光で視認性抜群
- 防雨構造



ソーラーマルチライト ミニ MLM-S40

商品コード	4109-0202-02
サイズ	φ260×H320mm
重量	1.3kg
その他	LED数：赤40個、青30個、青緑30個、黄色40個、無日照10日間、受注生産品



電工ドラム (防雨型・アースブレイカー付) NPW-EB33

商品コード	4136-0104-09
サイズ	L 30m
その他	100V、15A、3C、コンセント3個



電工ドラム (防雨・防塵型)

商品コード	4136-0104-10 (PwE33・L30m)
商品コード	4136-0104-11 (PwE33・L50m)
その他	125V、5A、3C、コンセント3個、ブレイカー付タイプもあります



コードプロテクター

商品コード	4136-0501-08
サイズ	φ20×10m

コードプロテクターワイド

商品コード	4136-0502-05
サイズ	φ40×4m

- 正波インバーター搭載
- 防塵、防雨、耐衝撃設計
- 環境対策・経済性を追求した移動型蓄電池

リチウムバッテリー電源装置 ZLS-12BD2

商品コード	4135-9102-00
サイズ	H619×W73×D716×D398mm
重量	約47kg
その他	蓄電池：リチウムイオン、容量：1280Wh、定格出力：DC12V：240W、AC100V：1000W、瞬間最大出力：2000W (0.1秒)、インバーター仕様：正波タイプ、充電時間：約8時間 (80%充電時)、充電電圧：AC100V、充電消費電力：350W (最大)、防塵防水性能：IP23相当 (保護時)



ヤンマーガソリン発電機

商品コード	4135-9101-01
サイズ	H555×W445×D680mm
重量	68kg
その他	電圧：100V、エンジン：空冷4サイクルガソリン (OHV方式)、燃料タンク：17L、燃料消費量：12L/時、騒音レベル54.5-61

投光機・フィールドライト



LEDリチウムバッテリー投光機 LB030CC-L-2

商品コード	4135-3900-05
サイズ	1,110×500×1,560~2,615mm
重量	94.5kg
その他	電源：バッテリーランパ：LED、連続点灯時間：最大12時間

バルーンライト



LEDバルーンライト 300W ガソリン発電機セット LB030CC+G900is

商品コード	4135-3900-30
サイズ	サイズ：H2,320~4,420×W1,600×D1,550mm、収納時：H1,675×W800×D1,040mm
重量	本体重量：40kg、ガソリン発電機重量：12.7kg
その他	LEDランプ：300W/200W/100Wの3段階調光



LEDバルーンライト 800W ディーゼル発電機セット LB080D+YDG250VS-6E

商品コード	4135-3900-20
サイズ	サイズ：H2,320~4,420×W1,600×D1,550mm、収納時：H1,675×W800×D1,040mm
重量	本体重量：105kg、ディーゼル発電機重量：145kg
その他	LEDランプ：800W×1灯



LEDフィールドライト ZLS-12LFS

商品コード	4135-3900-00
サイズ	最小：H1548×W537×D690mm、最大：H2556×W540×D1278mm
重量	61kg
その他	蓄電池：リチウムイオンバッテリー、定格電圧：DC12V、バッテリー容量：100Ah×2、ランプ消費電力：約190W/ファン約40、連続点灯時間：10時間、輝度：150Lux

- リチウムイオンバッテリーを使用したLEDバルーン
- CO₂排出量削減、超長寿命、無振動



ミニバルーンライト ガソリン発電機付 LB43CLB-3/G900is

商品コード	4135-3902-10
サイズ	1,110×1,045×1,560~2,615mm
重量	50.2kg
その他	電圧：AC100V、電流：4.5A、ランプ：メタルハライドランプ 40W3灯式 (エアブレイク付)



バルーンライトディーゼル発電機付

商品コード	4135-3902-20 (LB1130FBD-1/YDG250VS-5E)
商品コード	4135-3902-30 (LB1130FBD-1/YDG250VS-6E)
サイズ	1,550×1,600×2,360~4,460mm
重量	254kg
その他	ランプ：メタルハライドランプ 40W3灯式、手動ウィンチ、電圧：AC100V、電流：11.2A、使用燃料：ディーゼル軽油

ライト・投光器



LED4灯式スポットライト LS304-GC

商品コード	4135-3903-00
サイズ	H2000×W1600×D1550mm 収納時：H1700×W800×D1040mm
重量	275kg
その他	LEDランプ：300W×4灯 切替スイッチで上照2灯・下照2灯 ON/OFF可能



- 薄型コンパクトなソーラーパネル
- 高い明るさと持続時間

ソーラーフラッド照明

商品コード	4135-4500-01
サイズ	H2500×W700×D700mm
その他	ソーラーパネル、充電BOX、投光器セット 急速充電器、専用フレーム付き



LEDディスクバルーン L300W-AB-50K

商品コード	4135-3900-10
サイズ	H1720×3150mm
重量	8kg
その他	照明：H331×W386×D330mm 三脚：H1390×2620mm（手動ウィンチ） 300W、電圧調整一体型、昼白色、調光機能なし 防雨ガード・三脚セット 入力電圧：100V、定格光束：28500lm 消費電力：10～344W



昇降式バルーンライトセット LB1130FBG

商品コード	4135-3902-00
サイズ	2345～4445mm
その他	投光器LB1130FBG、伸縮3段式、手動ウィンチ。 電圧：単相100V、電流：11.2A。 ランプ：1000W×1灯、充電機G280SE防雨タイプ 定格交流出力：2.0kVA、電圧：100V、 電流：2.8A、接続方式：セパレート 燃料：無鉛ガソリン



LED仮設照明ECO CL-0665

商品コード	4135-4501-01
サイズ	H2400mm～2930mm（2m伸縮時） W700mm D700mm
重量	約56kg



メタルハライドライト

商品コード	4135-3601-09	4135-3601-08
その他	110V、175W、5mコード アース付、床スタンド式、 パイプ式もあります	110V、175W、5mコード アース付、三脚式

投光器・チューブライト



アース付投光器

商品コード	4135-0201-07
その他	ボクシングプラグ付、 110V、500Wセット




LEDピカピカチューブ

商品コード	4107-5001-01
サイズ	φ22mm×10m
重量	2kg
その他	材質：PVC、LED数：40個 定格：100V/6W 点光方式：1ヶ所交互点滅/ 投光器点滅制御付き （50本連続可能）

ソーラーチューブライト
STL-2400

商品コード	4107-5007-05
サイズ	チューブライト：φ22×10m LED数：レッド24個 ソーラーユニット： 寸法162×177×94mm
重量	チューブライト：1.8kg ソーラーユニット：1.0kg
その他	毎日約10日間の使用が可能。 ソーラーユニット1個でチューブ3本 まで接続可能 交互点滅、同時点滅の切り替えが可能

スローブロード・ピタリング

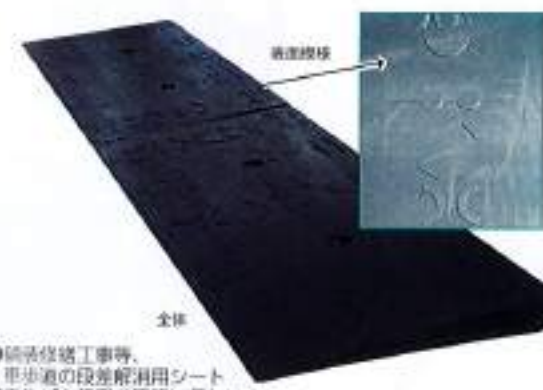

- 舗装工事等、歩道の段差解消用シート
- 再生ゴム使用で環境に優しい！
- ゴムの弾力性で歩道の模様でしっかりグリップ！

スローブロード

商品コード	4137-0702-01
サイズ	H55×W1000×D450mm
重量	19kg
その他	材質：再生ゴム（黒色）、付属品：連結金具×1 固定用クサビ×2（標準装備）



ピタリング

商品コード	4118-0303-01
サイズ	φ600mm×10t×9幅
その他	国産交通用NETIS登録、減速効果、合成ゴム製、 （横・縦・表）、ジョイント付

クッションドラム・仮設停止ライン



クッションドラム

商品コード	4112-0101-02
サイズ	φ580×830mm
重量	6.9kg
その他	材質：超高分子PE



- 簡単に設置ができ、移動が可能です

仮設停止ライン

商品コード	4118-0201-01
サイズ	190mm幅×2300mm×t=10mm
商品コード	4118-0202-01
サイズ	303mm幅×2300mm×t=11mm

バリアード

セフティファースト
(安全単管バリアード)

商品コード	4104-1105-11
サイズ	H755×W460×D67mm
重量	2.4kg
その他	素材: PE製ブロー成型, 3M製高輝度反射シート

レディファースト
(安全単管バリアード)

商品コード	4104-1105-12
サイズ	H755×W460×D67mm
重量	2.4kg
その他	素材: PE製ブロー成型, 3M製高輝度反射シート

なでしこブルー
(安全単管バリアード)

商品コード	4104-1105-04
サイズ	H755×W460×D67mm
重量	2.4kg
その他	素材: PE製ブロー成型, 3M製高輝度反射シート



くまモンのバリアード

商品コード	4104-1106-09
サイズ	H740×W480×D52mm
重量	約1.7kg (クランプ付)



シェブロンGバリアード

商品コード	4104-1106-10
サイズ	H795×W450×D52mm
重量	約2.2kg



シェブロンアイズ

商品コード	4104-1202-01
サイズ	H845×W330mm
重量	900g



メッキタンカンバリアード

商品コード	4104-1002-00
サイズ	H805×W600mm
重量	約3.2kg
その他	ドブメッキ製 クランプ2個付

h型 メッキタンカン
バリアード (名古屋仕様)

商品コード	4104-1002-01
サイズ	H900×W496mm
重量	約4kg
その他	ドブメッキ製 クランプ2個付



KYライングリーン

商品コード	4139-1001-01
サイズ	長さ: 4m, 直径: φ42mm
重量	3.1kg
その他	本体パイプ: 特殊樹脂 エンドキャップ: 特殊樹脂, 黒

KYラインオレンジ

商品コード	4139-1001-03
サイズ	長さ: 4m, 直径: φ42mm
重量	3.1kg
その他	本体パイプ: 特殊樹脂 エンドキャップ: 特殊樹脂, 黒

単管パイプ・ブロック・仮設ガードレール



単管パイプ

商品コード	4139-0901-01 (1m・2.55kg) 4139-0901-02 (2m・5.1kg) 4139-0901-03 (3m・7.65kg) 4139-0901-04 (4m・10.2kg)
その他	鉄製・電気メッキ仕上げ ※足場での使用は不可



シルバースタック

商品コード	4104-1170-02
重量	9.5kg
その他	型管バリアード用差し, 鉄物ドブメッキ製

●地域により仕様が異なります
仮設ガードレール

サイズ	5m, 3m
-----	--------



KYムーブブロック

商品コード	4104-3000-03
サイズ	H800×L1000×D440mm
重量	14kg
その他	満水時重量: 75kg 材質: 高強度ポリエチレン



KYブロック

商品コード	4104-3000-01
サイズ	H550×W450×L1000mm
重量	18.7kg
その他	満水時: 約140kg 材質: 超高分子PE



シェブロン紅白バリアード

商品コード	4104-1106-50
サイズ	H800×W1200×D70mm
重量	約8kg
その他	材質: ポリエチレン 色: レッド×ホワイト

とまるくん

衝突実験! 止まりました!!
制動面に特殊ゴムを採用。
テコの原理により車両の荷重を
分散し、強制的に停止させることが
可能です。NETIS
CR-080028-VE

とまるくん

商品コード	4112-1300-00
サイズ	展開時寸法: L1195×W860×H1070mm 収納時寸法: L1077×W860×H400mm 重量: 約27.8kg / 材質: アルミ / 表面処理: 粉末塗装 / ゴム: 成型合成ゴム
その他	材質: アルミ合金, 材料仕様: アルミ成型材, 表面処理: 粉末塗装, ゴム: 成型合成ゴム, 本体重量: 27.8kg

NETIS
CR-080028-VE

MINI とまるくん

商品コード	4112-1310-00
サイズ	展開時寸法: L1090×W664×H894mm 収納時寸法: L1098×W664×H187mm 重量: 約20kg / 材質: アルミ / 表面処理: 粉末塗装 / ゴム: 成型合成ゴム
その他	材質: アルミ合金, 材料仕様: アルミ成型材, 表面処理: 粉末塗装, ゴム: 成型合成ゴム, 本体重量: 約20kg

バリアード

メッキA型バリアード
安全黄黒エプロン付

商品コード	4104-0106-01
-------	--------------

A型バリアード用
鉄物ウエイト (メッキ)

商品コード	4104-0171-11
サイズ	L495×W105×H80mm
重量	5kg
その他	表面: ドブメッキ処理

●国内産材を100%使用
静岡県産木製バリアード

商品コード	4101-8133-48
サイズ	H870×W1000mm
重量	約8kg
その他	板 (上): W1000×H148×T15 板 (下): W1000×H78×T15 支柱: 40×58角材

ソーラーキング・フローラ・ビューティー閃光灯・マルチバイス



- 交差の安心に導く同型工事灯！
- ソーラー充電式工事灯 D58-140
- 無口筒で約10日間の使用が可能！
- 環境に優しいソーラー充電式
- 標準電圧で、製品同士が互換して点滅
- フラッシュ点滅で視認性向上！



ソーラーキング輝

商品コード	4107-1201-20
サイズ	H260×W120×D80mm
重量	約430g
その他	LED：赤6個、マルチ（赤・青緑）2個



● 横型スクロールで安全性UP



ふろーら

商品コード	4107-2100-00
サイズ	H158×W174×D64mm
その他	太陽電池：2V0.5W、 発光部：超輝度LED （白61/オレンジ36）



- ソーラーバッテリーにより、電池交換不要
- 照射距離300m以上を確保
- 夜間自動点滅装置付



ソーラーキングミニ

商品コード	4107-1111-01
サイズ	H162×W79mm
重量	約170g
その他	無口筒約14日間作動可、 LED：赤2個、マルチ（赤・青緑）1個



- 2色のLEDを交互に閃光点滅させることで視認性効率アップ



ビューティー閃光灯

商品コード	4107-0811-00
その他	単1電池×2本（照光、φ123mm） 電池寿命：マンガン約20日、 アルカリ約36日 LED：赤8個、青緑2個 照射距離：400m以上



- 超輝度LED使用
- 視認性全方向タイプ、防滴構造
- 視認効果500m以上を確保
- 夜間自動点滅装置付



ソーラーキング

商品コード	4107-1201-01
サイズ	H238×W130×D82mm
重量	約400g
その他	無口筒約14日間作動可、 LED：赤6個、青緑2個



マルチバイス

商品コード	4107-0810-01
-------	--------------

コーン・アルミバー



イベントコーン

商品コード	4105-3004-01
サイズ	H714×W355×D355mm
重量	約3.5kg
色	赤
その他	材質：PVC、 反射面：高輝度反射シート



ヘビーコーン

商品コード	4105-2101-12（赤） 4105-2101-11（青） 4105-2101-14（黄）
サイズ	H700×W360×D360mm
重量	約3.5kg



コーンベース

商品コード	4105-0403-07
重量	2.0kg
その他	ゴム製

アルミグリーンバー2m

商品コード	4105-0507-10
-------	--------------

アルミレッドバー2m

商品コード	4105-0507-00
-------	--------------

アルミブルーバー2m

商品コード	4105-0504-04
-------	--------------

アルミコーンバー2m

商品コード	4105-0506-99
-------	--------------

サイズ	φ34×2000mm
その他	素材：アルミ+反射シート



まる見えコーン

テロ対策の強い味方


- 透明コーンで中身が見えるので、イベント等でテロ対策に大活躍！
- 反射リングは取り外しが出来るので、簡単にカラーの変更が出来ます！
- ベース一体型の重宝コーンになるので、設置もラクラク！



まる見えコーン

商品コード	4105-2301-00（透明）	4105-2301-01（黄反射リング付）	4105-2301-02（青反射リング付）	4105-2301-03（黄反射リング付）	4105-2301-04（黄反射リング付）
サイズ	H714×W355×D355mm				
重量	約3.2kg				
色	透明	黄反射	赤反射	黄反射	青反射
その他	材質：透明PVC				

プリズム反射蓄光看板

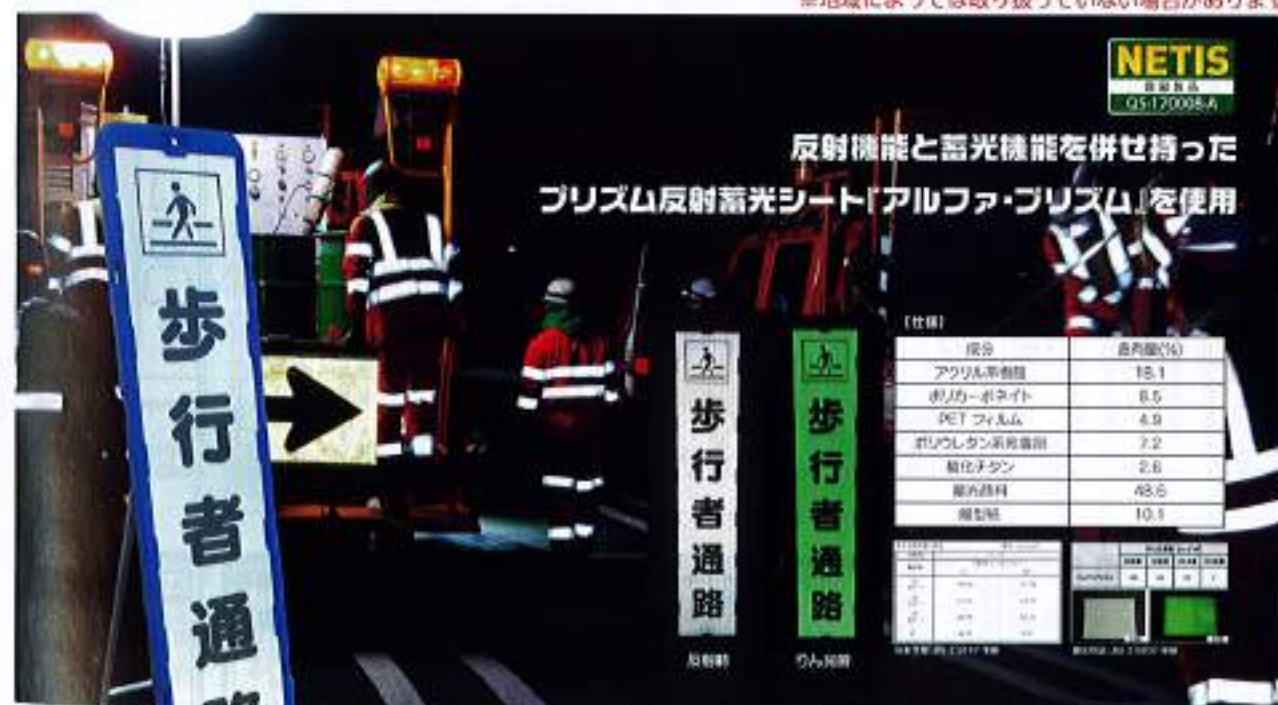反射機能と蓄光機能を併せ持った
プリズム反射蓄光シート「アルファ・プリズム」を使用

成分	含有率(%)
アクリル系樹脂	18.1
ポリカーボネイト	8.5
PETフィルム	4.9
ポリウレタン系接着剤	7.2
顔料・染料	2.6
顔料・染料	43.6
顔料・染料	10.1

従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、プリズム反射蓄光シートは、反射機能と蓄光機能を併せ持っているため従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことが可能で安全性が高まります。

右：プリズム反射蓄光シート、左：カプセルプリズム型高輝度反射シート

ハーフ275
プリズム反射蓄光看板

種類	鉄枠付	フロー枠付
商品コード	4102-1805-15	4102-1806-17
サイズ	H1400×W275mm	

SL立看板

H1400×W550mm、全面反射

SL-1C
商品コード 4102-0621-05SL-2C
商品コード 4102-0622-05SL-3C
商品コード 4102-0623-05SL-4C
商品コード 4102-0624-05SL-5C
商品コード 4102-0625-05SL-6C
商品コード 4102-0626-05SL-7C
商品コード 4102-0627-05SL-8C
商品コード 4102-0628-05SL-9C
商品コード 4102-0629-05SL-10C
商品コード 4102-0630-05SL-11B-O
商品コード 4102-0631-05SL-11B-50
商品コード 4102-0632-05SL-11B-100
商品コード 4102-0633-05SL-14A
商品コード 4102-0634-05SL-17B
商品コード 4102-0635-05SL-18B
商品コード 4102-0636-05SL-19B
商品コード 4102-0637-05SL-21C
商品コード 4102-0638-05SL-22A
商品コード 4102-0639-05SL-23A
商品コード 4102-0640-05SL-24C
商品コード 4102-0641-05SL-25C
商品コード 4102-0642-05SL-26C
商品コード 4102-0643-05SL-29A
商品コード 4102-0644-05SL-30B
商品コード 4102-0645-05SL-31C
商品コード 4102-0646-05SL-34C
商品コード 4102-0647-05SL-35C
商品コード 4102-0648-05SL-42A
商品コード 4102-0649-05SL-43A
商品コード 4102-0650-05SL-46A
商品コード 4102-0651-05SL-47A
商品コード 4102-0652-05SL-51
商品コード 4102-0653-05SL-37A
商品コード 4102-0654-05SL-40A
商品コード 4102-0655-05SL-40A
商品コード 4102-0656-05

立看板関連用品



- 人感センサーでエコモード・パワーモードを自動切替します。
- 看板の夜間照明灯に。

モーションECOライト
W/G
人感センサー付照明
LE-K100W

商品コード	4103-5022-01
サイズ	H154mm×W490mm
重量	2.1kg
その他	LED白×4灯/2灯切替 動作: 点灯または点滅 充電時間: 約10時間 最大80時間連続使用可能 (点灯/エコモード時)

サインスタンド
(スライドタイプ)

商品コード	4103-5002-01
サイズ	鉄棒550~800mm用 鉄棒 125・119mmの の看板に使用可能 材質: 内鋼製 フロアメッキ仕上げ
その他	



GRサインスタンド

商品コード	4103-5002-02 (GRS-550)
サイズ	鉄棒 550 ~ 800mm用 4103-5002-03 鉄棒 275 ~ 360mm用
その他	ガードレール、 ガードパイプ取付用



- 人感センサーでエコモード・パワーモードを自動切替します。
- 看板の夜間照明灯に。

モーションECOライト
スリム
LE-K50W

商品コード	4103-5022-02
サイズ	H110×W280mm
重量	1.6kg
その他	LED白×2灯 動作: 点灯または点滅 充電時間: 約10時間 最大80時間連続使用可能 (点灯/エコモード時)

支柱用
GRサインスタンド幅狭

商品コード	4103-5002-05
サイズ	鉄棒275mm用 (GRタイプ/ スリムタイプ専用) 適応支柱径: φ114mm クロメートメッキ仕上げ
その他	

GRサインスタンド
補助サポート

商品コード	4103-5002-04
サイズ	L1050~1500mm
その他	材質: 鉄 取付部: 電気溶接メッキ 支柱部: 亜鉛メッキ

ブロー看板用単管取付金具(上下セット)

商品コード	4103-1000-05
重量	約3.4kg
その他	ブロー看板専用 材質: スチール電鍮メッキ仕上げ 上下挟みこみタイプ

※ブロー看板、単管は別売

GR用親子バンド φ114.3×φ48.6用

商品コード	4103-5002-10
重量	約1.5kg
その他	28mmセット 材質: スチール電鍮メッキ仕上げ 保管φ48.6×ガードレール支柱φ114.3用

マラソン大会・コンサート等・各種イベントに



アルミスタジアムフェンス


商品コード	4104-6000-01
サイズ	H1120×W1800×D60mm
その他	材質: アルミ (アルマイト仕上げ)



アルミ公団型バリケード

商品コード	4104-2202-03
サイズ	H900×W2000×φ50mm
重量	8.4kg
その他	材質: アルミ、赤反射テープ巻 組立: 差し込み式、ドブメッキ塗装 角: メッキスチール製角当て付

フェンス・関連用品



**メッキ
オールネットフェンス大**

商品コード	4104-5013-01
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



**メッキ
オールネットフェンス中**

商品コード	4104-5013-02
サイズ	H1200×W1800mm
その他	ドブメッキ製



**メッキ
ガードフェンス(大)**

商品コード	4104-5113-01
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



**メッキ
ガードフェンス(中)**

商品コード	4104-5112-01
サイズ	H1200×W1800mm
その他	ドブメッキ製



**メッキ
デザインフェンス(大)**

商品コード	4104-5513-17
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



**メッキ
デザインフェンス(中)**

商品コード	4104-5513-17
サイズ	H1200×W1800mm
その他	ドブメッキ製



**扉付メッキ
オールネットフェンス**

商品コード	4104-5202-01
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



**メッキ
オールネットフェンス
スライド扉付**

商品コード	4104-5202-12
サイズ	H1800×W1800mm
重量	約20kg
その他	扉スライド式



**扉付メッキ
オールネットフェンス 900幅**

商品コード	4104-5202-02
サイズ	H1800×W900mm
その他	ドブメッキ製



ブラフェンス

商品コード	4104-8101-01
サイズ	H1180×W1000mm
色	緑
その他	プラスチック製




**ブラフェンス用
ジョイント**

商品コード	4104-8101-02
サイズ	H55×W102×D60mm
その他	プラスチック製



フェンス用鍍物ベース

商品コード	4104-7003-02
サイズ	H87×W148×L296mm
重量	約9.5kg

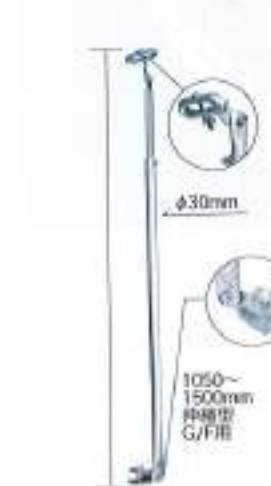

メッキフェンスサポート

商品コード	4104-7201-01
その他	GF用、L=1100mm、上部・下部金具付、伸縮



**フェンスサポート
樹脂フェンス用**

商品コード	4104-8070-01
-------	--------------



**メッキフェンス用サポート
(単管クランプ付)**

商品コード	4104-7201-00
サイズ	φ32×L1050~1500mm 伸縮式
その他	材質：スチール製 表面：ドブメッキ処理 上部：フェンスバンド付 下部：単管クランプ付



**樹脂フェンス用サポート
(単管クランプ付)**

商品コード	4104-7201-07
サイズ	φ32×L1050~1500mm 伸縮式
その他	材質：スチール製 表面：ドブメッキ処理 上部：フェンスバンド付 下部：単管クランプ付

メッシュ目隠しシート



風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです



メッシュ目隠しシート

商品コード	4104-7503-11(安全+第一)
	4104-7503-12(道路)
	4104-7503-13(都市)
	4104-7503-14(トラ)
サイズ	H725×W1750mm

矢印板



2WAYアロー

商品コード	4106-0103-10
サイズ	H432×W770×D79mm
重量	5.0kg (単一形乾電池含まず)
その他	LED数：各32個 乾電池：単一形×2本 ソーラー・乾電池自動切替機能付き



LEDフラッシュアロー LY-H33

商品コード	4106-0104-33
サイズ	H432×W787×D78mm
重量	約4.0kg (乾電池別)
その他	超高輝度LED・33個使用 単1電池×2本 (別売) 電池寿命約30時間 (マンガン)



ソーラーフラッシュアロー SLY-H33

商品コード	4106-0103-33
サイズ	H432×W787×D78mm
重量	約4.8kg
その他	超高輝度LED発光 0.5秒・点滅繰り返し可能 軽量アルミフレーム



プリズム反射蓄光二方向矢印板

商品コード	4106-0416-13
サイズ	H450×W900mm
重量	約8.3kg
その他	プリズム反射+蓄光、赤矢印



マルチサインボード

商品コード	4106-0406-13
サイズ	H513×W890×D53 (折畳時) mm
重量	約5.2kg
その他	材質：ポリエチレン、ゴム 板面：アルミ合金板、3Mプリズムイエロー反射



蛍光高輝度二方向矢印板

商品コード	4106-0404-13
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ板式、蛍光プリズム高輝度反射シート (イエローグリーン面、赤矢印)



高輝度二方向矢印板

商品コード	4106-0404-15
サイズ	H450×W900mm
その他	アルミ板式、プリズム高輝度反射シート (赤面、白矢印)

矢印板

レンタル品

電光掲示板

信号機

ライト・照明

バリケード

工事灯

コーン・パー

工事用看板

各種設置用品

フェンス

矢印板

防犯カメラ

デジタルサイネージ

案内板

ゲート

清掃用品

イベント用品

ハウス・トイレ

トイレカー

計測機器・測量機

プラットウォールドアEXワイド

従来の鋼製仮囲いから大変革!『プラットウォール』

プラットウォール[PVC(ポリ塩化ビニル)製プラットパネル]は、現場の作業性からコスト面まで考慮した新しいプラットパネル。6つの大きな特性を生かし、建設現場の「安心」「安全」「美観」を追求いたします。

■設置事例



プラットウォール2000 / 3000 / 4500

商品コード	4104-4001-01	4104-4001-03	4104-4001-04
幅	600mm (630mm)	600mm (630mm)	600mm (630mm)
高さ	2,000mm	3,000mm	4,500mm
重量	5.2kg (5.4kg)	7.8kg (8.1kg)	11.7kg (12.2kg)


専用に開発されたデザインなので、プラットウォールとの相性も抜群。オートロック機能付の磁気番号タイプです。



プラットウォールドアEXワイド 19-00081

商品コード	4104-4000-01
サイズ	H2000×W7400mm
重量	23.9kg

防音性	防音シート以上の高い防音性があり、現場作用時に発生する騒音対策に効果を発揮
剛性	荷重試験において、300kgの荷重を加えても専用クランプが外れることがなく、耐風圧を実現
軽量	鋼製仮囲いに比べて重さ63%軽減
作業性	はさんで留めるクリップ式なので作業効率が格段にアップ
加工性	カッターナイフで現場での加工が可能
経済性	大幅な軽量化によりトラックへの積載量がアップし、運送コストの削減が可能



ご使用時における注意事項

- プラットウォール専用クランプは、工具を用いてしっかりと固定してください。
- 破損の恐れがありますので、荷重品を乱置(投げ入れ等)しないようにしてください。

丈夫な鋼板素材の仮囲い「アドフラット」



●工事現場と街を調和させるフラットタイプの仮囲いパネル

- ①アドフラットは取付方法が簡単なので、一人で設置することが出来、作業効率が大幅にアップします。
- ②出荷段階で検付け塗装済みであるため、現場塗装の手間が省け、コストパフォーマンスにも優れています。
- ③白く焼き付け塗装された表面は、錆びないことももちろん、高圧洗浄をかけても割れることがありません。長期間の使用の際にも、再塗装することなくその美しさを保つことができます。

デジタルサイネージ

現場・近隣住民様、みんなが集まる広場をつくる デジタルサイネージ / 現場スタッフ向け工事現場安全看板

見てわかる、さわって楽しい充実のコンテンツ

現場スタッフ向け



屋外用 60 インチ

サイズ:H1150×W1500×D90mm
重量:約130kg

近隣住民様向け



屋外用 37 インチ

サイズ:H1600×W980×D150mm
重量:約75kg



※写真は55インチのディスプレイになります



カタログ情報の詳細はQRコードからアクセスしご確認ください。



コンテンツはカスタマイズが可能です。オリジナルの内容に変更できます。

※別途コンテンツ制作料が必要となります。

イベント機能

任意のフラット型で設置可能。現場の状況に合わせて変更できます。



施工管理

現場の状況に合わせて変更可能。現場の状況に合わせて変更できます。



作業予定

作業予定の作業予定を表示します。現場の状況に合わせて変更できます。



施工管理

現場の状況に合わせて変更可能。現場の状況に合わせて変更できます。



KY活動

安全活動の促進を目的として、現場の状況に合わせて変更できます。



iPadのアウトプットとして

現場の状況に合わせて変更可能。現場の状況に合わせて変更できます。



天気予報・気象情報・地震情報

現場の状況に合わせて変更可能。現場の状況に合わせて変更できます。



教育訓練

現場の状況に合わせて変更可能。現場の状況に合わせて変更できます。



アドフラットサイネージシステム

高精度デジタル液晶看板(Full HD)で工事現場の仮囲いから情報発信!



- ・高精度デジタル液晶看板を工事現場の仮囲いに設置。明るい場所でも優れたPMを実現。
- ・立看板・通看板・看板情報・看板内容等、状況に合わせて表示内容が選べます。
- ・高精度液晶ディスプレイは、昼夜とも優れた視認性を保持し表示情報を通行者、近隣の方々に伝えます。
- ・表示情報がデジタル化されているため、画面に様々な情報を掲載、設置場所等に合わせ発信することが出来ます。
- ・設置場所のイメージに合わせて、フロントパネルを

デザインシートで装飾することが出来ます。

- ・W540×H1700×D300mm
- ・モニターサイズ:32インチ



掲示板



両面取替参考例



- アルミ製だから軽くて丈夫！
- 1人でも簡単に組み立てが出来ます



コンパクト掲示板

商品コード	4144-2301-00
サイズ	H1200×W1800mm
その他	KYボード (オプション) 材質：アルミ製プロテクト塗装仕上げ

両面取替参考例



安全掲示板ユニット

H1800×W900、アルミ枠、スチールチャンプ



GC-K1

商品コード 4144-2101-01

- ・無災害+記録表 (マグネット式付)
- ・月間安全日報、週間安全日報

GC-K2

商品コード 4144-2101-02

- ・玉掛ワイヤーロープの点検写真、写真のマグネット (2枚組)
- ・カラーマグネット (黄・青・赤・緑) 付

GC-K3

商品コード 4144-2101-03

GC-K4

商品コード 4144-2101-04

GC-K5

商品コード 4144-2101-05

GC-K8

商品コード 4144-2101-08

- ・玉掛ワイヤーロープの点検写真、写真のマグネット (2枚組)
- ・カラーマグネット (黄・青・赤・緑) 付

GC-K9

商品コード 4144-2101-09

ゲート

NETIS

T12120201-A



開発の回転金具



アルミゲート (傾斜対応)

品番	EXG-1230	EXG-1250	EXG-1840J	EXG-1860J
商品コード	4153-1012-50	4153-1018-70	4153-1018-50	4153-1020-40
サイズ	H1.3×W4.0m (収納幅400mm)	H1.3×W6.0m (収納幅550mm)	H1.9×W4.5m (収納幅550mm)	H1.9×W7.0m (収納幅700mm)
重量	15kg	20kg	25kg	35kg



アルミキャスター・クロスゲート

品番	AXG-2036	AXG-2045	AXG-2054	AXG-2063
商品コード	4153-2020-36	4153-2020-45	4153-2020-54	4153-2020-63
サイズ	H2.1×W3.6m	H2.1×W4.5m	H2.1×W5.4m	H2.1×W6.3m
重量	65kg	79kg	92kg	106kg

法面2号 ユニバーサルユニット自在階段



NETIS

KT-020046-VE

- ・法面角度 20 度～75 度の軽作業～中作業に最適！幅広タイプ、法面据置き設置型。
- ・本体：1.2m (自重 15kg)・2m (22.5kg)・3m (28.5kg) の 3 種類を用意。
- ・許容荷重 (中央集中荷重)：250kg。
- ・アルミ合金製の為、軽量で持ち運びが容易です。
- ・ユニットになっていますので、従来の単管+クランプのパイプステップに比べると組み立て・解体・盛替えが格段に簡単にできます。
- ・踏み面は常に水平となり、手すりも付いているので安心して作業や移動ができます。

法面2号 ユニバーサルユニット自在階段

ブロック



マイブロック MY-6H

商品コード	4122-4102-02
サイズ	H185×W148×D67mm
重量	1.45kg
その他	アラミド繊維芯入りナットロン樹脂製ストラップ 幅17mm 厚さ1.8mm 4.76mm ワイヤーロープ 6.0m 最大荷重：120kg



マイブロック HD-12

商品コード	4122-4108-12
サイズ	H254×W224×D108mm
重量	5.9kg
その他	直径4.76mm ワイヤーロープ 12.0m 最大荷重：130kg



安全タフブロック 15m HD-15

商品コード	4122-4108-15
サイズ	H254×W224×D108mm
重量	6.2kg
その他	直径4.76mm ワイヤーロープ 15.0m 最大荷重：130kg

室内装備品・清掃用品



クリーンカート

商品コード	4130-0101-01
サイズ	H640×W680×D740mm
その他	吸込入缶以外は別売



クリーンスタンド

商品コード	4130-0102-01
サイズ	H740×W450×D490mm
その他	清掃用具収納スタンド ほうき・ちりとりは別売



フラッグポール (本体のみ)

商品コード	4129-0111-21
サイズ	φ48mm、L=5m
その他	アルミ製、 3本組でポール止



パーク型くず入

商品コード	4129-0401-05
サイズ	φ470×H645mm
色	白
その他	静電粉体塗装

アルミ製蓄圧式消火器
アルテシモ

商品コード	4131-0104-03
サイズ	φ127×H460mm
重量	4.1kg (消火剤: 3.0kg)
その他	消火剤: ABC剤

消火器ボックス
MF-10

商品コード	4131-0301-01
サイズ	H640×W236×D165mm
その他	4型10個1本用

消火器ボックス
MB-2

商品コード	4131-0301-02
サイズ	H640×W460×D165mm
その他	4型3本用、10型2本用

B山ゴムマット・BAN BAN 樹脂板



B山ゴムマット (筋入ゴムマット)

商品コード	4118-0120-10	4118-0120-20
サイズ	W1m×L10m、13mm	W1m×L20m、13mm
その他	※縦筋入りと横筋入りがあります。	※縦筋入りのみ。



- 終くて丈夫で使いやすい樹脂製の敷板
- 両面にリップ模様がついているためやわらかい地盤でも滑りにくい設計

BAN BAN 樹脂板

商品コード	5100-0000-02
サイズ	H910×W1820×118.5mm
重量	21kg

イベント関連用品



簡単テント (六角脚)

商品コード	4153-0103-01
サイズ	H3180×W3000×D3000mm
その他	素材: フレーム: アルミ テント: ポリエステル



テント用鋳物ウエイト

商品コード	4153-0103-11
サイズ	φ250×H100mm
重量	20kg
その他	表面: ドブメッキ処理

SuperFog Jetter



- 移動可能なミストファン
気化熱の冷却効果で体感温度が下がります。
コンクリート養生や粉じん飛散防止にも。

スーパーフォグジェッター

商品コード	4179-0400-01
サイズ	H1750×W530×D710mm ファンサイズ: φ450
重量	48kg
その他	消費電力: 0.24 電源: 単相100V 出力: ボンブモーター0.25 ファンモーター0.16 水タンク: 50L 消費電力: 0.7 扇風機角度: 60° ファンサイズ: φ450



- 簡易タイプのミストファン
屋外でのリフレッシュに最適

遠心ミストファン

商品コード	4179-0400-04
サイズ	H1750×W560×D500mm ファンサイズ: φ500
重量	48kg
その他	消費電力: 50W 00~46 60W 00~76 電源: 単相100V 出力: ミストモーター50 ファンモーター160 水タンク: 20L 消費電力: 0.25 扇風機角度: 60° ファンサイズ: φ500

さららいとのウォーターサーバーは国の厳しい基準に適合したものを採用しています。また、冷水(5~12℃)、温水(80~90℃)どちらでも快適にお飲みいただけるように最適な温度をキープしてくれるので好きなときに好きな分量だけ使うことができます。小さなお子様がいるご家庭でも安心してご利用いただけるように、温水レバーには安全装置を採用しています。

さららいと 専用サーバー

商品コード	4179-0501-01
サイズ	H960×W315×D320mm



ノーバンク自転車 MG-G206N

商品コード	4179-4000-00
その他	■ 車体サイズ: 20インチ ■ 全長: 約W147×D56×H100cm (折畳時) 約W63×D40×H56cm ■ サドルの高さ: 約75~93cm ■ 重量: 約11kg ■ 折り畳みサイズ: 約W64×D38×H64cm ■ 折り畳み重量: 約21kg ■ 材質: スチール(リム・フレーム・ホイール・タイヤ・サドル・ハンドル・シマノ製6段変速機) ■ 仕様: ノーバンクタイプ・折り畳みフレーム・折り畳みハンドル・シマノ製6段変速機 ■ 生産国: 中国



- AED Plusは適切な胸骨圧迫の実現を目指し、JRC (日本蘇生協会の) の定する「Chain of Survival (救命の連鎖)」をサポートする自動体外式除動器 (AED) です。

ZOLL AED Plus 標準セット

商品コード	4134-0510-01
サイズ	133×241×292mm
重量	3.1kg
その他	電源: リチウム電池10本 (タイプ123A) 波形: 定電流二相式波 (R&W波) 付属品: AED本体、成人用パッド CPR-D-pad、リチウムバッテリー10本パック、ソフトケース、取扱説明書

レンタル約款

電気・ガス・水

許可状

ライト・電柱

バリケード

工事灯

コーン・パー

工事用看板

看板・標識

フェンス

矢印板

避難図

デジタルサイネージ

掲示板

ゲート

環境整備用品

イベント用品

ハウス・トイレ

トイレカー

計測機器・

測定機

MOBILE SPACE MS-1・MOBILE SPACE CT-J・フラワートイレ

MOBILE SPACE MS-1



仮設のスピードと本設の美しさを1つに。
さまざまな規模・用途をワンフレームの空間で。



2016年度グッドデザイン賞を受賞

厳しい耐震基準をクリア 建築確認申請完全対応

柱は150×100mmの鋼材を採用し、日本一厳しい静岡県
の耐震基準を標準仕様でクリアしています。

柱4本で支える構造のため、耐力壁や筋交いが必要なく、
無柱空間を実現。建築確認申請を取得する本建築への
対応も可能です。

※地域によっては幅員が広く、別の商品となる場合があります

MOBILE SPACE CT-J



豊富なオプションと建築確認申請に対応した レンタル用モバイルスペース

建設現場事務所やイベント施設、住宅販売事務所、建て替え中の
仮店舗、仮設校舎など、使用期間が決まっている方に最適な製品
です。建築確認申請も取得可能で、施工の早さと頑丈な構造体が
特長。さらに、施工時の安全性と利用時の快適性に徹底的にこだ
わりました。折りたたまれた状態で運ばれてくるユニットハウス
を、わずか1日で積み木のように組み立て、使用完了後の撤去作
業も同様にスピーディに解体します。すぐに必要、工事期間がほ
とんど無いなどの特殊な条件でも、ご相談ください。

※地域によっては幅員が広く、別の商品となる場合があります

フラワートイレ

フラワートイレは「けんせつ小町が働きやすい現場環境整備マニュアル」に準拠しています。



LX シリーズ



WLX シリーズ

「女性が安心して現場のトイレを使えない」

原因の一つはトイレの男女共用でした。フラワートイレは現場
に女性用のトイレを設置することで、そしてそれをアピールす
ることでこの不満に応えます。

外観をピンクにすることで他のトイレとの区別が明確になり
ました。

設備に関しても女性の意見を取り入れ、女性専用トイレとし
ての機能を充実させています。

※地域によっては幅員が広く、別の商品となる場合があります

車載トイレ

車載トイレ のせるくん



道路交通法を遵守した 小型軽量でエコノミーな車載トイレ

納入実績も多く安心して使って頂けるポリエチレン製トイ
レ GX を車載用トイレとして改良しました。

軽トラックの荷台に積んだまま使用することを前提に開発
された仮設トイレで、道路工事など工事する場所が逐次変
わる現場に最適です。

移動時は簡単に軽トラックの高さ制限にあわせて屋根を低
くすることができますので、道路交通法に違反しません。

※荷台高さが700mm未満の軽トラックで走行時、車高
(荷高)は2500mm以下になります。

※地域によっては幅員が広く、別の商品となる場合があります

その他、様々な商品の取り扱いをしております。
※カタログに掲載のないものも、お気軽にご相談下さい。



コピー機・複合機



シュレッダー



ビジネスフォン



カラープロット



ワイヤレスアンテナ



オフィス・パイプ椅子



オフィスデスク・ワゴン



会議用テーブル



パーティション



書庫・ロッカー



ホワイトボード



パソコン

※上記の写真はイメージです。実物とは商品が異なる場合があります

